


ACCESORIOS DE BRIDAS

BRIDA LISA

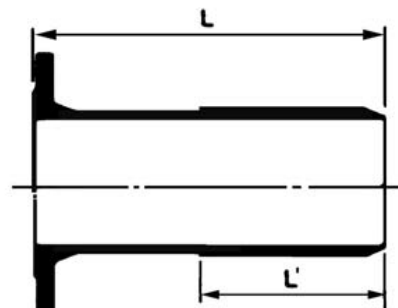

DESCRIPCIÓN:	Brida Lisa de fundición dúctil con bridas orientables según EN545
MATERIAL:	Cuerpo, bridas móviles: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
RECUBRIMIENTO:	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
ESPECIFICACIONES:	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Bridas móviles según UNE-EN 1092-2 Dimensiones según UNE-EN 545

REF.	DN (mm)	L (mm)	L' (mm)	Espesor pared (mm)	Taladrado brida	Dext (mm)	Peso * (Kg)
514304BL0006	60/65	345	200	7,0	10/16	77	7,8
514304BL0008	80	350	215	7,0	10/16	98	7,9
514304BL0010	100	360	215	7,2	10/16	118	10,0
514304BL0012	125	370	220	7,5	10/16	144	13,5
514304BL0015	150	380	225	7,8	10/16	170	20,0
514304BL0020	200	400	230	8,4	10/16	222	25,0
514304BL0025	250	420	240	9,0	10/16	274	43,0
514304BL0030	300	440	250	9,6	10/16	326	50,0
514304BL0035	350	460	260	10,2	16	378	76,3
514304BL0040	400	480	270	10,8	16	429	87,6
514304BL0050	500	520	290	12,0	16	532	152,0
514304BL0060	600	560	310	13,2	16	635	189,5

* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.