


ACCESORIOS DE BRIDAS

BRIDA MOVIL

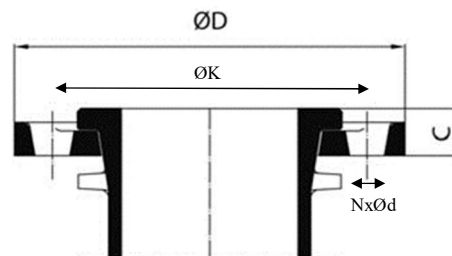

DESCRIPCIÓN:	Brida móvil de fundición dúctil según EN545
MATERIAL:	FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
RECUBRIMIENTO:	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
ESPECIFICACIONES:	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Dimensiones según UNE-EN 1092-2

REF.	DN (mm)	PN	ØD	Øk	Ød	N x M	C	Peso * (Kg)
514304BM0005	50	10/16/25	165	125	19	4 x M16	22	1,6
514304BM0006A	60	10/16	175	135	19	4 x M16	22	1,8
514304BM0006	65	10/16	185	145	19	4 x M16	22	1,8
514304BM0606	60/65	10/16	185	140	19x24	4 x M16	22	1,8
514304BM2606	60/65	25	185	140	19x24	8 x M16	22	1,8
514304BM0008	80	10/16	200	160	19	8 x M16	22	2,1
514304BM2508	80	25	200	160	19	8 x M16	22	2,1
514304BM0010	100	10/16	220	180	19	8 x M16	23	2,4
514304BM2510	100	25	235	190	23	8 x M20	23	2,8
514304BM0012	125	10/16	250	210	19	8 x M16	24,5	2,8
514304BM2512	125	25	270	220	28	8 x M24	24,5	3,8
514304BM0015	150	10/16	285	240	23	8 x M20	26	3,2
514304BM2515	150	25	300	250	28	8 x M24	26	4,4
514304BM0020	200	10/16	340	295	23	16 x M20	29	4,6
514304BM2520	200	25	360	310	28	12 x M24	29	6,5
514304BM0025	250	10/16	400	355	28	12 x M24	32	6,4

REF.	DN (mm)	PN	ØD	Øk	Ød	N x M	C	Peso * (Kg)
514304BM2525	250	25	425	370	31	12 x M27	32	12,4
514304BM0030	300	10/16	455	410	28	12 x M24	36	8,8
514304BM2530	300	25	485	430	31	16 x M27	36	12,5
514304BM1035	350	10	505	460	23	16 x M20	39	12,2
514304BM0035	350	16	520	470	28	16 x M24	39	12,2
514304BM2535	350	25	555	490	34	16 x M30	39	21,0
514304BM1040	400	10	565	515	28	16 x M24	42	16,8
514304BM0040	400	16	580	525	31	16 x M27	42	16,8
514304BM2540	400	25	620	550	37	16 x M33	42	30,0
514304BM1050	500	10	670	620	28	20 x M24	48	29,7
514304BM0050	500	16	715	650	34	20 x M30	48	29,8
514304BM2550	500	25	730	660	37	20 x M33	48	40,1
514304BM1060	600	10	780	725	31	20 x M27	55	42,0
514304BM0060	600	16	840	770	37	20 x M33	55	42,0
514304BM2560	600	25	845	770	41	20 x M36	55	50,3

* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.

Nota: desde DN50 hasta DN300 las bridas móviles son válidas tanto para PN10 como para PN16