


## ACCESORIOS DE BRIDAS

### CODO 22°30'

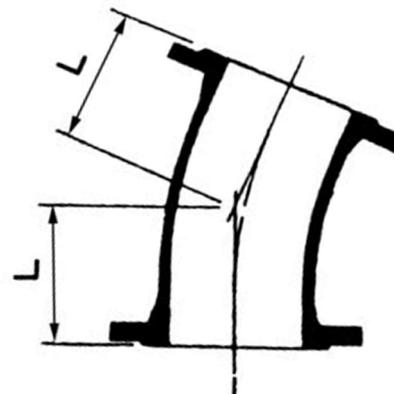

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>Codo 22° de fundición dúctil con bridas orientables según EN545</b>
<b>MATERIAL:</b>	Cuerpo, bridas móviles: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
<b>RECUBRIMIENTO:</b>	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
<b>ESPECIFICACIONES:</b>	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Bridas móviles según UNE-EN 1092-2 Dimensiones según UNE-EN 545

REF.	DN (mm)	L (mm)	Espesor pared (mm)	Taladrado brida	Peso * (Kg)
514304C22005	50	95	7,0	10/16	5,9
514304C22006	60/65	119	7,0	10/16	9,1
514304C22008	80	105	7,0	10/16	10,3
514304C22010	100	110	7,2	10/16	12,0
514304C22012	125	105	7,5	10/16	14,9
514304C22015	150	109	7,8	10/16	19,0
514304C22020	200	131	8,4	10/16	29,2
514304C22025	250	190	9,0	10/16	43,5
514304C22030	300	210	9,6	10/16	61,6
514304C22035	350	210	10,2	16	76,2
514304C22040	400	239	10,8	16	116,4
514304C22050	500	272	12,0	16	158,6
514304C22060	600	-	-	-	-

\* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.