


ACCESORIOS DE BRIDAS

CODO 45°

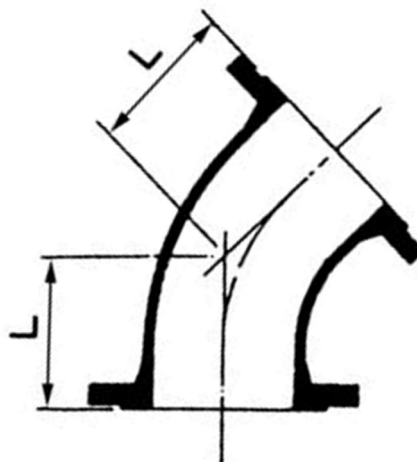

DESCRIPCIÓN:	Codo 45° de fundición dúctil con bridas orientables según EN545
MATERIAL:	Cuerpo, bridas móviles: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
RECUBRIMIENTO:	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
ESPECIFICACIONES:	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Bridas móviles según UNE-EN 1092-2 Dimensiones según UNE-EN 545

REF.	DN (mm)	L (mm)	Espesor pared (mm)	Taladrado brida	Peso * (Kg)
514304C45005	50	150	7,0	10/16	7,2
514304C45006	60/65	160	7,0	10/16	8,4
514304C45008	80	130	7,0	10/16	10,0
514304C45010	100	140	7,2	10/16	13,5
514304C45012	125	150	7,5	10/16	16,6
514304C45015	150	160	7,8	10/16	22,2
514304C45020	200	180	8,4	10/16	32,9
514304C45025	250	245	9,0	10/16	56,3
514304C45030	300	275	9,6	10/16	79,9
514304C45035	350	298	10,2	16	92,0
514304C45040	400	324	10,8	16	128,9
514304C45050	500	375	12,0	16	191,0
514304C45060	600	426	13,2	16	262,0

* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.