


ACCESORIOS DE BRIDAS

CODO 90°

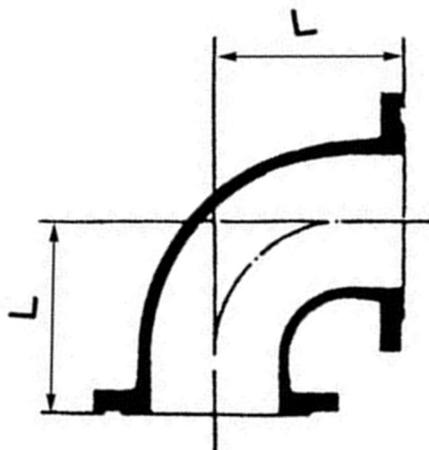

DESCRIPCIÓN:	Codo 90° de fundición dúctil con bridas orientables según EN545
MATERIAL:	Cuerpo, bridas móviles: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
RECUBRIMIENTO:	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
ESPECIFICACIONES:	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Bridas móviles según UNE-EN 1092-2 Dimensiones según UNE-EN 545

REF.	DN (mm)	L (mm)	Espesor pared (mm)	Taladrado brida	Peso * (Kg)
514304C90005	50	150	7,0	10/16	7,5
514304C90006	60/65	160	7,0	10/16	8,7
514304C90008	80	165	7,0	10/16	11,1
514304C90010	100	180	7,2	10/16	12,8
514304C90012	125	200	7,5	10/16	19,6
514304C90015	150	220	7,8	10/16	24,5
514304C90020	200	260	8,4	10/16	40,4
514304C90025	250	350	9,0	10/16	61,8
514304C90030	300	400	9,6	10/16	94,6
514304C90035	350	450	10,2	16	116,4
514304C90040	400	500	10,8	16	124,6
514304C90050	500	600	12,0	16	205,0
514304C90060	600	700	13,2	16	346,0

* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.