


ACCESORIOS DE BRIDAS

CODO 90° CON PATA

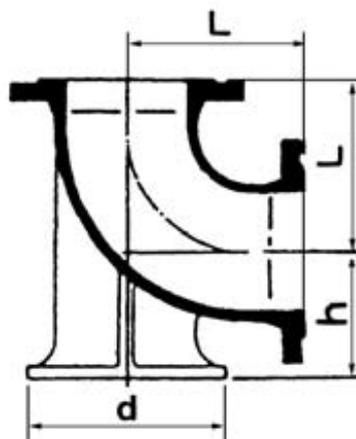

DESCRIPCIÓN:	Codo 90° con pata de fundición dúctil con bridas orientables según EN545
MATERIAL:	Cuerpo, bridas móviles: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
RECUBRIMIENTO:	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
ESPECIFICACIONES:	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Bridas móviles según UNE-EN 1092-2 Dimensiones según UNE-EN 545

REF.	DN (mm)	L (mm)	h (mm)	d (mm)	Espesor pared (mm)	Taladrado brida	Peso * (Kg)
514304C90P08	80	165	110	180	7,0	10/16	14,1
514304C90P10	100	180	125	200	7,2	10/16	20,3
514304C90P15	150	220	160	250	7,8	10/16	37,2
514304C90P20	200	260	190	300	8,4	10/16	56,0

* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.